Cellules reflex 24-240 V-AC/-DC

Article

N° d'article	Description
98692	**Cellules reflex 24-240 V-AC/-DC** avec portée de 10 m, 24-240 V-AC/-DC, 4 fils, IP66, sans câble, avec équerre de montage

Contenu de la livraison

- Cellule photoélectrique émetteur/récepteur
- Réflecteur 80 mm
- Équerre de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Le réflecteur évite de devoir poser un câble de la commande au côté opposé de la porte
- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

Utilisation

- Pour les commandes avec raccordement pour cellules photo-électriques à 4 fils

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Sorties:
  1 contact de relais sans potentiel (inverseur)
- Interfaces: 4 fils
- Indice de protection: IP66
- Température (min.) [°C]: -25
- Températures (max.) [°C]: 55
- Température (min./max.) [°C]: -25/55
- Température (min.) [°F]: -13
- Température (max.) [°F]: 131
- Portée [m]: 10
- Portée (min.) [m]: 0
- Portée (max.) [m]: 10
- Tension de service [V]: 24-240 V-AC/-DC
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 5 VA
- Charge de contact (max.):
  3 A (240 V-AC), 3 A (30 V-DC)
- Largeur [mm]: 63
- Hauteur [mm]: 75
- Profondeur [mm]: 24
- Poids [kg]: 0,22
- Largeur de l'emballage: 85
- Hauteur de l'emballage: 83
- Profondeur/longueur de l'emballage: 90
- Poids de l'emballage: 0,262
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062435001485
- Numéro de tarif douanier: 85365019
- Pays d'origine: Volksrepublik China
- Garantie: -
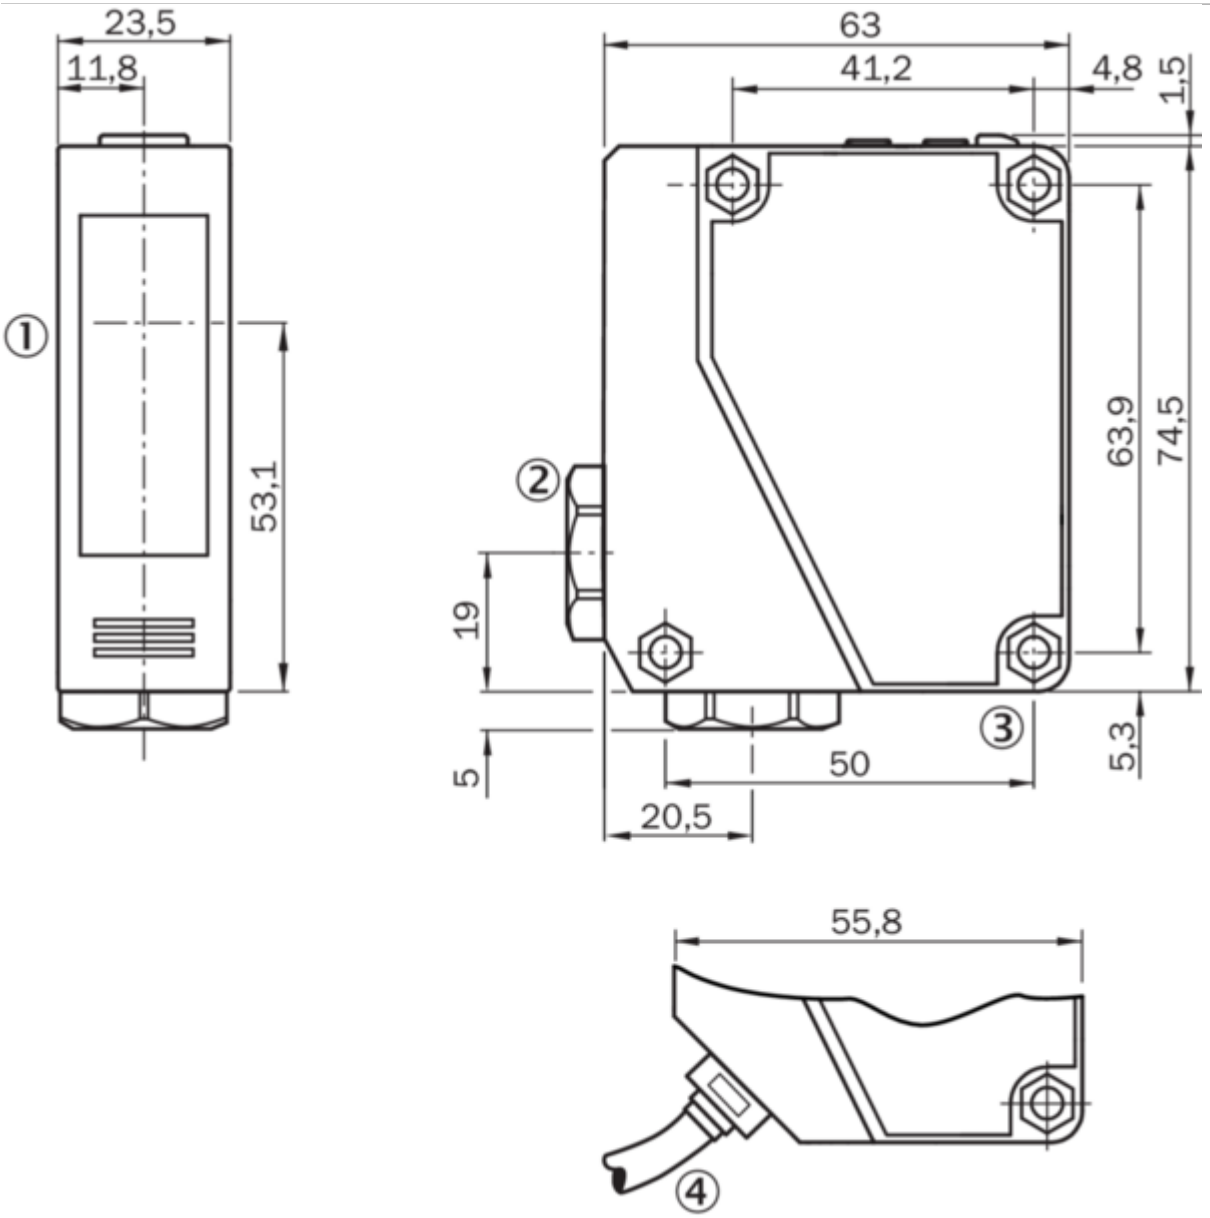
Dessins techniques