


# EP 143

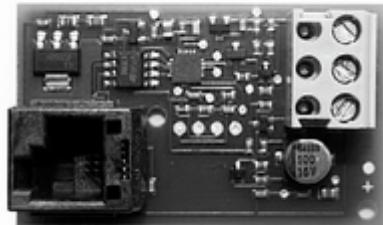

## Article

---

N° d'article	Description
100751	<b>EP 143</b> Platine d'extension avec raccordement pour optosensors/barre palpeuse 8,2 kOhm, MS-Bus, avec câble MS-Bus de 0,2 m et support pour motorisation de porte de garage

## Contenu de la livraison

- Platine d'extension
- Boîtier de fixation pour motorisation de porte de garage
- Câble de connexion MS-Bus RJ14, 200 mm

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- 1 entrée programmable avec traitement de la résistance et du signal OSE pour des barres palpeuses de 8,2 kOhm ou des optosensors OSE (12 V-DC/max. 0,05 A)
- Sa taille compacte permet de le loger dans le coffret de la motorisation

## Utilisation

- Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 et 390

## Données techniques

---

- Type de connexion: Enfichable
- Entrées:  
1 entrée programmable avec traitement du signal résistif et du signal OSE pour barres palpeuses résistives de 8,2 kOhm ou des optosensors OSE (12 V-DC/max. 0,05 A)
- Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14) OSE
- Indice de protection: IP00
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Largeur [mm]: 30
- Hauteur [mm]: 50
- Profondeur [mm]: 20
- Largeur de l'emballage: 0
- Hauteur de l'emballage: 0
- Profondeur/longueur de l'emballage: 0
- Poids de l'emballage: 0,062
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000656
- Numéro de tarif douanier: 85364110
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -