Reflex-Lichtschranke 24-240 V-AC/-DC

Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
98692	**Reflex-Lichtschranke 24-240 V-AC/-DC** mit 10 m Reichweite, 24-240 V-AC/-DC, 4-Draht, IP66, ohne Kabel, mit Montagewinkel

Lieferumfang

- Lichtschranke Sender/Empfänger
- Reflektor 80 mm
- Montagewinkel

Merkmale

Merkmale

- Der Reflektor spart die Verlegung eines Kabels von der Steuerung zur gegenüberliegenden Torseite
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

- Für Steuerungen mit Anschluss für 4-Draht-Lichtschranken

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Ausgänge:
  1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)
- Schnittstellen: 4-Draht
- Schutzart: IP66
- Temperatur (min.) [°C]: -25
- Temperatur (max.) [°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -25/55
- Temperatur (min.) [°F]: -13
- Temperatur (max.) [°F]: 131
- Reichweite [m]: 10
- Reichweite (min.) [m]: 0
- Reichweite (max.) [m]: 10
- Betriebsspannung [V]: 24-240 V-AC/-DC
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 5 VA
- Kontaktbelastung (max.):
  3 A (240 V-AC), 3 A (30 V-DC)
- Breite [mm]: 63
- Höhe [mm]: 75
- Tiefe [mm]: 24
- Gewicht [kg]: 0,22
- Verpackungsbreite: 85
- Verpackungshöhe: 83
- Verpackungstiefe/-länge: 90
- Verpackungsgewicht: 0,262
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001485
- Zolltarifnummer: 85365019
- Ursprungsland: Volksrepublik China
- Garantie: –
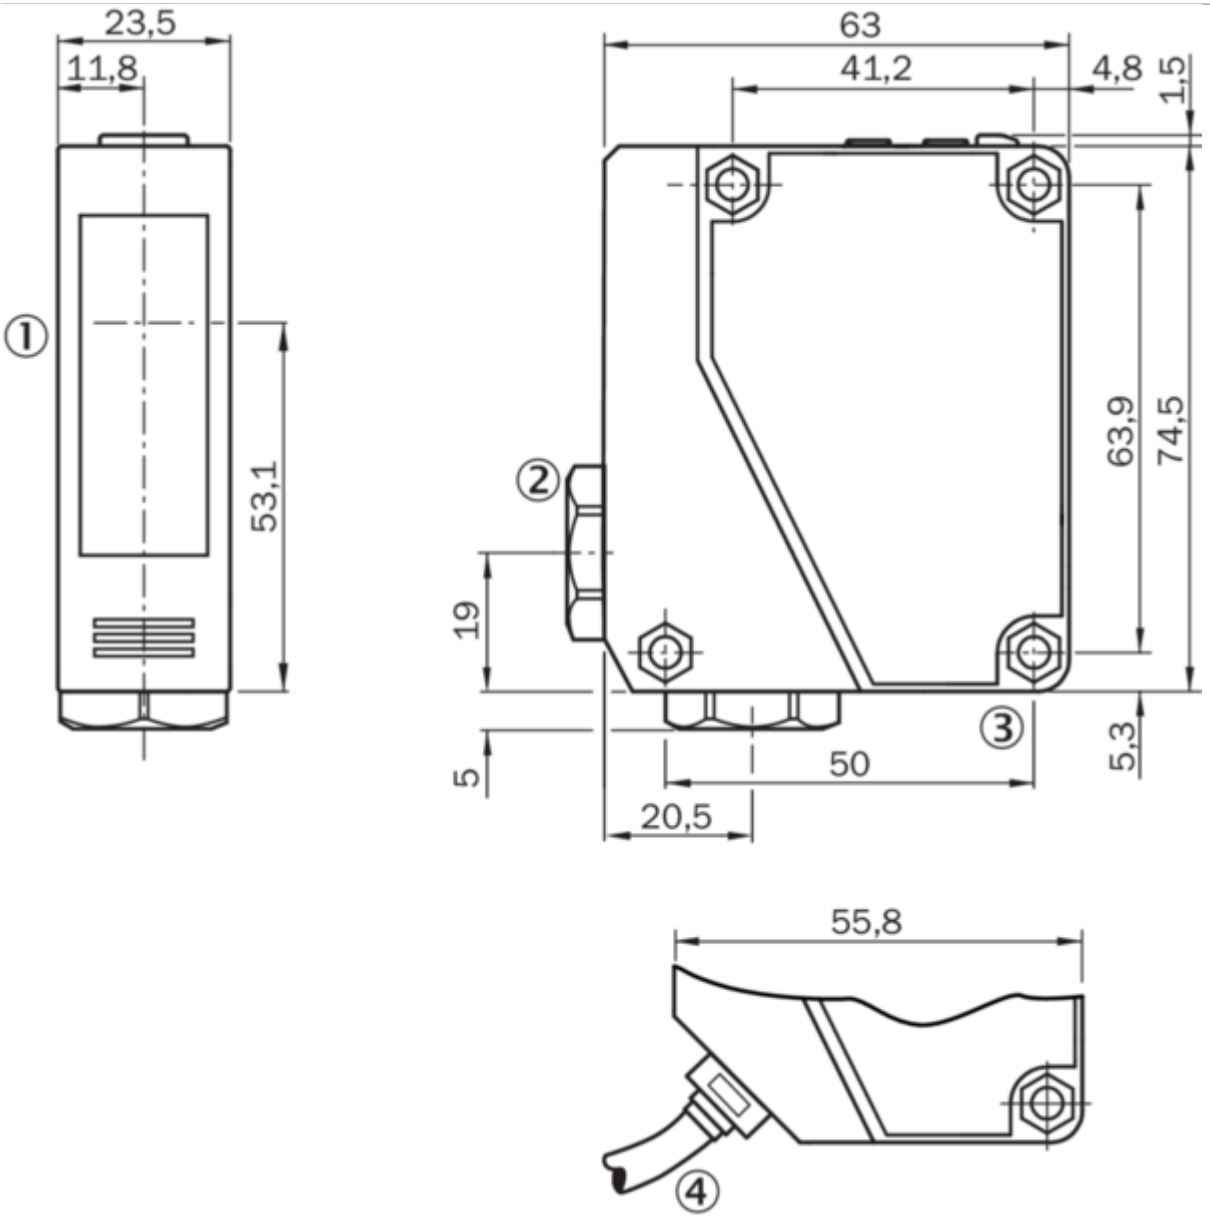
Technische Zeichnungen